


Nummer	K7335/05	Vervangt	K7335/04
Uitgegeven	2011-08-15	D.d.	2001-02-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

### Betonstaal B500A: rollen Intersig N.V.

#### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 2010-09-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde betonstaal bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits het betonstaal voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Bouke Meekma  
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl)  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Certificaathouder  
Intersig N.V.  
Geerstraat 125  
9200 DENDERMONDE  
BELGIË  
Tel. 0032 52 20 30 50  
Fax 0032 52 20 30 20  
[sales@intersig.be](mailto:sales@intersig.be)  
[www.intersig.be](http://www.intersig.be)



## Betonstaal B500A: rollen

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

#### Algemeen

Betonstaal B500A (rollen) voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

#### Nadere specificatie

Staal aanduiding : B500A  
 Productiewijze : koud geprofileerd  
 Kenmiddellijnen : 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 11 - 12 - 14 en 16 mm  
 Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)

De kwaliteitsaanduiding B500A voldoet ook aan de oude kwaliteitsaanduiding FeB 500 HKN.

#### Merken

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- het KOMO<sup>®</sup>-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;
- de betonstaaanduiding B500A;
- diameter;
- walskenmerk;
- chargennummer/rolnummer/productienummer;
- naam certificaathouder;
- BRL 0501.

Plaats van het label: tenminste één label per rol.


Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:

Op een ribrij door middel van verdikte ribben, met de code (2-31). Zie figuur 2.

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van  $\pm 1$  m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.



Figuur 1

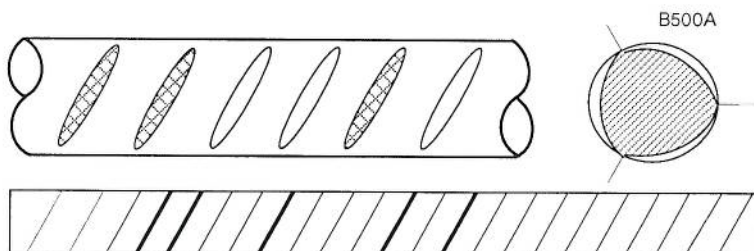

(2 - 31) Figuur 2

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Intersig N.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport NEN 6722 en/of NEN-EN 13670.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

NEN 6008	Betonstaal
NEN 6722	Voorschriften Beton - Uitvoering
NEN-EN 13670	Het vervaardigen van betonconstructies

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0501<sup>1</sup>.